

Safety laminated glass



Underground Egress (Fosterito)
Bilbao, Spain 1996
Architect: Norman Foster & Partners

Safety laminated glass

Definition

Contemporary architecture and modern interior design are increasingly more interested in new high performance materials which meet up-to-date security and aesthetic requirements.

Safety laminated glass combines the beauty and contemporary feel of curved glass with the safety and high performance of PVB laminated glass.


Safety laminated glass is made of at least two parts of curved safety glass onto layers of PVB, which would hold the piece together in case of breakage.

Definición

A día de hoy, la mayoría de arquitectos e interioristas trabajan con el objetivo de unir diseño y funcionalidad en sus proyectos a través de materiales que cumplan con las más altas exigencias de seguridad y bienestar.

Los vidrios laminados combinan el vidrio curvado, un elemento de diseño, modernidad y prestigio, con la alta tecnología, seguridad y confort del vidrio laminado con butiral.

El vidrio curvado laminado está compuesto por dos o más lunas de float interpuestas a láminas de butiral que impiden que el vidrio se desprenda en caso de rotura.

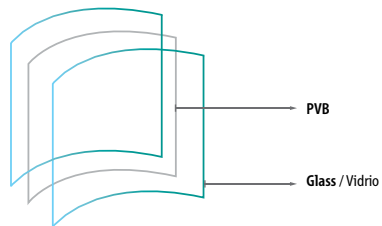

Safety glass / Vidrios de seguridad





Bodegas Protos,
Peñafiel 2008
Architect: Rogers Stirk Harbour + Partners
Alonso, Balaguer y Arq. Asociados

Safety laminated glass

Dimensions / Dimensiones

For larger dimensions, please contact Cricursa
Para dimensiones superiores, consultar con Cricursa

Maximum height of rise
Flecha máxima

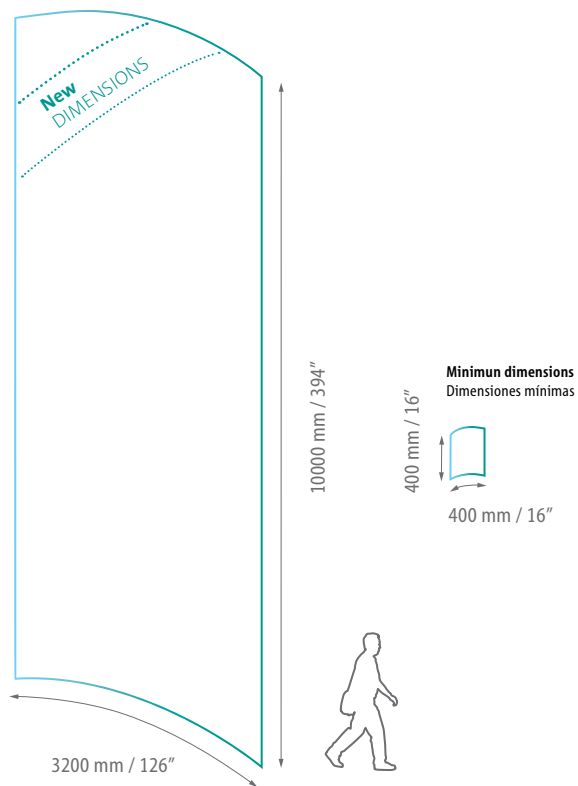

Safety glass / Vidrios de seguridad

Certifications / Homologaciones

Product reference Referencia de producto	Category Categoría	Thickness Espesor	Weight Peso
Crisunid 68	P1A	7 mm	15 kg/m ²
Crisunid 88	P2A	9 mm	20 kg/m ²
Crisunid 108	P2A	11 mm	25 kg/m ²
Crisunid 128	P2A	13 mm	31 kg/m ²
Crisunid 129 C	P3A	13 mm	31 kg/m ²
Crisunid 95	P4A	10 mm	21 kg/m ²
Crisunid 135	P4A	14 mm	32 kg/m ²
Crisunid 103	P5A	11 mm	22 kg/m ²
Crisunid 200	P6B	19 mm	45 kg/m ²
Crisunid 225	P6B	23 mm	49 kg/m ²
Crisunid 256	P7B	26 mm	53 kg/m ²

