


Definition

Criblind® P Omniarmor is a clear bullet-resistant security glass made of several clear float glass panes interlayered on polyvinyl butyral surfaces together with a layer of polycarbonate on the inside.

Definición

Criblind® P Omniarmor es un acristalamiento transparente de seguridad antibala compuesto por varias lunas de float incoloro unidas por láminas de butiral y una lámina de policarbonato en el interior.

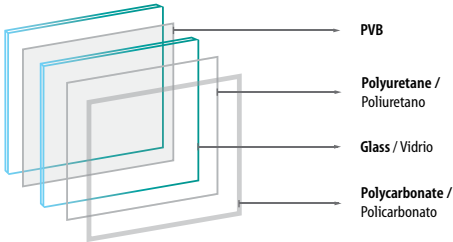


Dimensions / Dimensiones

For larger dimensions, please contact Cricursa
Para dimensiones superiores, con sultar con Cricursa

Cricursa recommends this glass type to have an aspect ratio of 1:2 or 2:1

Cricursa recomienda que estos vidrios tengan una relación de 1:2 o 2:1

relation / relación

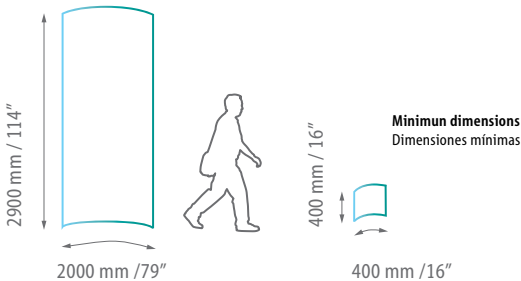

P Omniarmor
Bullet resistant glass with polycarbonate

Certifications / Homologaciones

Product reference Referencia de producto	Level Clase UNE-EN 1063:2001	Thickness Espesor	Weight Peso
Criblind 180	BR3/NS	18 mm	37 kg/m ²
Criblind 220	BR4/NS	22 mm	47 kg/m ²
Criblind 375	BR5/NS	37 mm	80 kg/m ²
Criblind 383	BR6/NS	38 mm	83 kg/m ²
Criblind 825	BR7/NS	81 mm	180 kg/m ²

Bullet resistant glass for construction CE MARKING
Certificate of Conformity 0099-CPD-A99-0001
Vidrio antibala para la construcción MARCADO CE
Certificado de Conformidad 0099-CPD-A99-0001

Thermal resistance
to fire
20 min. (AR)

Resistencia térmica al
fuego
20 min. (AR)

Glass colors
Grey, bronze, green,
pink, reflective

Colores de vidrios
Gris, bronce, verde, rosa,
reflectante

PVB colors
Grey, bronze, green,
blue, matt

Colores de butiral
Gris, bronce, verde, azul,
mate

